

MINI-Z MR-03 Setting Data Sheet

IT VER by yahuzz

Nome	Data	Tipo di Gara	Nome Gara	Carrozzeria	Radio

Barrate la casella corrispondente o annotate il valore dei parametri

Rivestimento Circuito	Batterie
Note : _____	

● Tipo di Chassis

- Standard (Nero)
- SP (Grigio)
- Skeleton

● Motore

Trasmissione

Pignone : _____
Corona : _____

● Sospensione Posteriore

- Molla
 - Soft (rossa)
 - Normal (verde)
 - Hard (gialla)
 - Altro : _____

- Standard Idraulica

Olio : _____
Distanziatore: _____

- a Frizione
- Carbonio Altro : _____

○ Tipo di Dischi : _____ Olio : _____

● T-Bar

- Standard
- Carbonio Altro

○ Marca :
 Kyosho : _____
 Atomic : _____
 PN : _____
 Altro : _____
 Durezza _____

● Note:

● Posizione Motore

- HM MM
- RM LM
- RML

● Posizione

● Differenziale

- a satelliti _____
- a sfere _____

- Sfere
 - Standard
 - Ceramica
- Asse
 - Standard
 - Titanio

● Sospensione anteriore (Colore molle PN)


- Molla (Marca : _____ Tipo : _____)
 - Super Soft (rossa) soft (verde)
 - Medium (viola)
 - Hard (bianca)
 - Super Hard (gialla)

○ Spessori: (Precarichi sospensione)

A 0.2mm _____ 0.5mm _____ 0.8mm _____
 B 0.2mm _____ 0.5mm _____ 0.8mm _____
 C 0.2mm _____ 0.5mm _____ 0.8mm _____

- Asse fusello Standard Lungo
- Extra Lungo

- Asse superiore sospensione Standard Acciaio

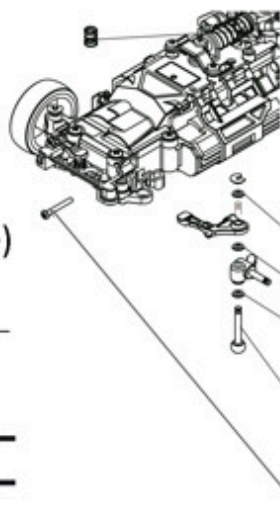

● Pneumatici Posteriori

8,5 mm 9,5 mm 11,5 mm PIATTI ARR. GRADI

N	SW	W	F	R	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Soft 10° 20° 30° 40° 60° 60° Hard

● Pneumatici Anteriori

8,5 mm 9,5 mm PIATTI ARR. GRADI

N	SW	F	R	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Soft 10° 20° 30° 40° 60° 60° Hard

○ Gomma

- Slick Radial
- Composto Gomma
 - Silicone Spugna
- Cerchione Standard Delrin
- Offset : _____

○ Gomma

- Slick Radial
- Composto Gomma
 - Silicone Spugna
- Cerchione Standard Delrin
- Offset : _____